

CANCELLI STANDARD

Battenti e pedonali



ALFA

OMEGA

BETA

GAMMA

LINDA

Il tuo ingresso, il tuo stile.

Cinque collezioni, dieci varianti: una gamma di cancelli battenti e pedonali da esplorare attraverso fotografie, dettagli e schede tecniche.

Dalle linee aperte alle superfici pannellate, ogni modello offre un carattere diverso. Confronta le proposte, individua lo stile che preferisci e consulta le misure nella pagina tecnica affiancata.

Per configurare la tua soluzione e richiedere un preventivo, visita www.gimart.it.

LE COLLEZIONI



Quote espresse in millimetri. Pesi stimati.

Le schede di questo catalogo si riferiscono alle sole ante.

INDICE

**ALFA OPEN****04–05**

**ALFA PANEL****06–07**

**OMEGA OPEN****08–09**

**OMEGA PANEL****10–11**

**BETA OPEN****12–13**

**BETA PANEL****14–15**

**GAMMA OPEN****16–17**

**GAMMA PANEL****18–19**

**LINDA****20–21**

**LINDA R****22–23**

Fotografie a sinistra · Schede tecniche a destra

ALFA OPEN

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

Linee aperte e proporzioni equilibrate valorizzano l'ingresso con eleganza discreta.

Ante e pedonale · schede tecniche

05

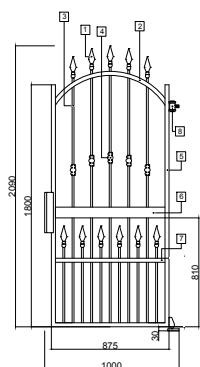

PEDONALE 1000


ALF-OPN-PED-1000

Interno colonne 1000 mm · ante 875 · altezze laterale/centrale 1800/2090 mm

Quota verticale 810 · quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 42 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-8

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Lancia H 160 | 6 Tubolare 80×30×2 |
| 2 Cimasa doppia, piatto 30×6 | 7 Piatto 30×6 |
| 3 Quadro pieno 14 mm | 8 Cardine regolabile M20 |
| 4 Borchia a innesto | |
| 5 Tubolare 30×30×2 | |

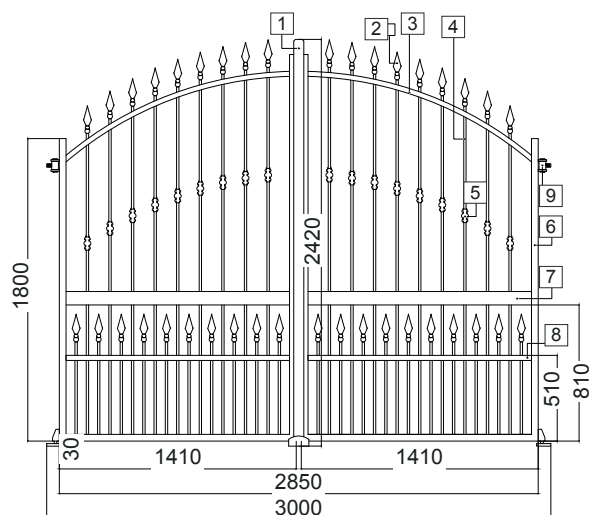

BATTENTE 3000

ALF-OPN-BAT-3000

Interno colonne 3000 mm · ante 1410+1410

Quota 2850 · altezze laterale/centrale 1800/2420


Quote verticali 510/810 · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 150 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 30×8 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

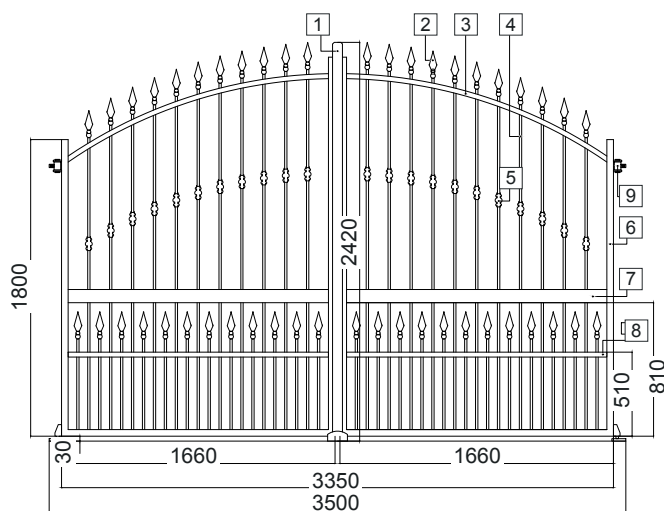

BATTENTE 3500

ALF-OPN-BAT-3500

Interno colonne 3500 mm · ante 1660+1660

Quota 3350 · altezze laterale/centrale 1800/2420


Quote verticali 510/810 · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 175 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 30×8 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

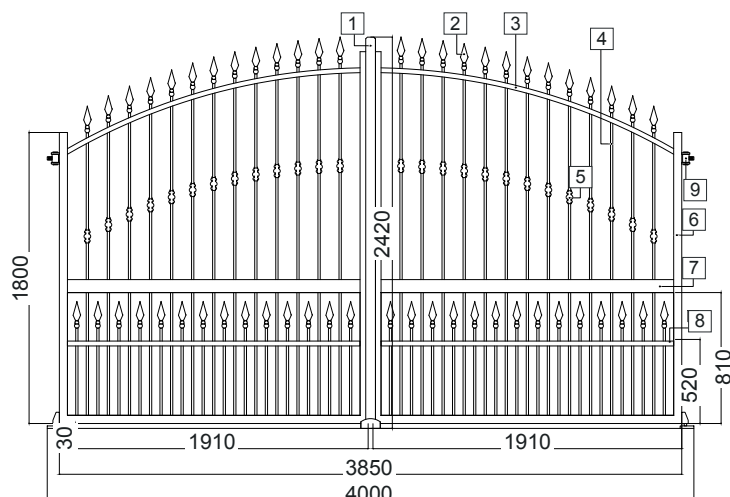

BATTENTE 4000

ALF-OPN-BAT-4000

Interno colonne 4000 mm · ante 1910+1910

Quota 3850 · altezze laterale/centrale 1800/2420

Quote verticali 520/810 · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 220 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 30×8 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 50×50×3 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

ALFA PANEL

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

Pannellature integrate e linee essenziali uniscono presenza scenica ed equilibrio.

Ante e pedonale · schede tecniche

07

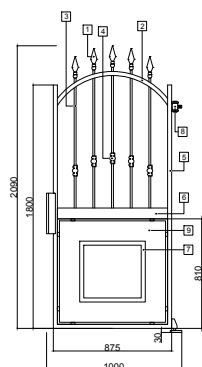

PEDONALE 1000


ALF-PNL-PED-1000

Interno colonne 1000 mm · anta 875 · altezze laterale/centrale 1800/2090 mm

Pannello 810 · quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 45 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-9

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Lancia H 160 | 6 Tubolare 80×30×2 |
| 2 Cimasa doppia, piatto 30×6 | 7 Piatto 30×6 |
| 3 Quadro pieno 14 mm | 8 Cardine regolabile M20 |
| 4 Borchia a innesto | 9 Lamiera 15/10 |
| 5 Tubolare 30×30×2 | |

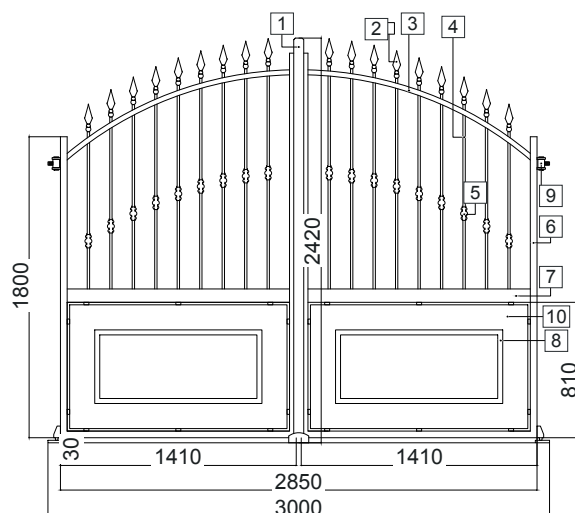

BATTENTE 3000

ALF-PNL-BAT-3000

Interno colonne 3000 mm · ante 1410+1410

Quota 2850 · altezze laterale/centrale 1800/2420


Pannello 810 · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 150 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 30×8 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

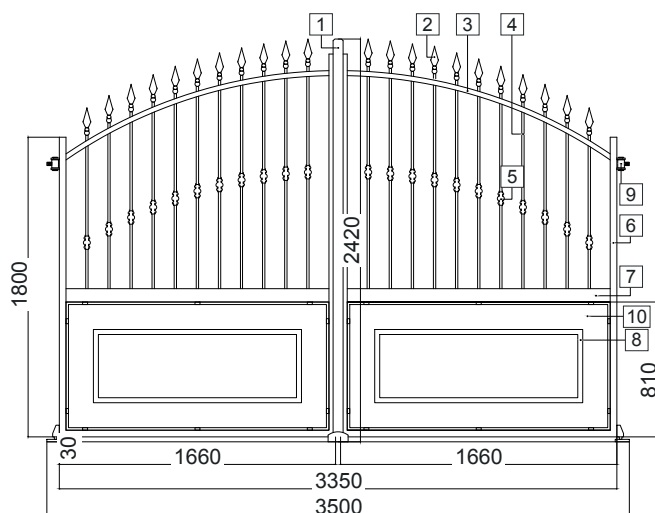

BATTENTE 3500

ALF-PNL-BAT-3500

Interno colonne 3500 mm · ante 1660+1660

Quota 3350 · altezze laterale/centrale 1800/2420


Pannello 810 · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 175 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 30×8 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

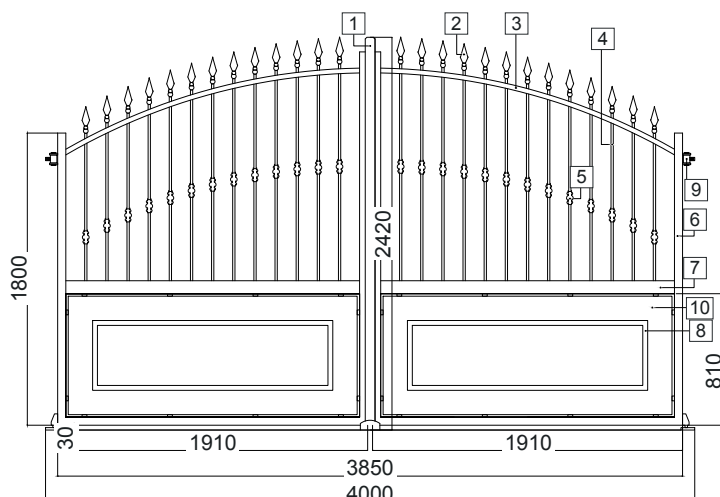

BATTENTE 4000

ALF-PNL-BAT-4000

Interno colonne 4000 mm · ante 1910+1910

Quota 3850 · altezze laterale/centrale 1800/2420

Pannello 810 · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 220 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 30×8 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 50×50×3 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

OMEGA OPEN

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

La doppia cimasa superiore dona prestigio e carattere agli ingressi.

Ante e pedonale · schede tecniche

09

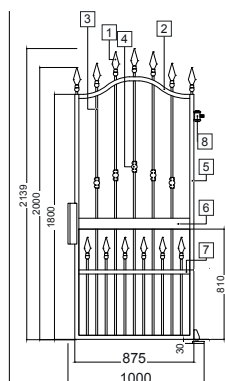

PEDONALE 1000


OMG-OPN-PED-1000

Larghezza 1000 mm · ante 875 · quote verticali 1800/2000/2139 mm

Quota verticale 810 mm · quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 44 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-8

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Lancia H 160 | 6 Tubolare 80×30×2 |
| 2 Cimasa doppia, piatto 30×6 | 7 Piatto 30×6 |
| 3 Quadro pieno 14 mm | 8 Cardine regolabile M20 |
| 4 Borchia a innesto | |
| 5 Tubolare 30×30×2 | |

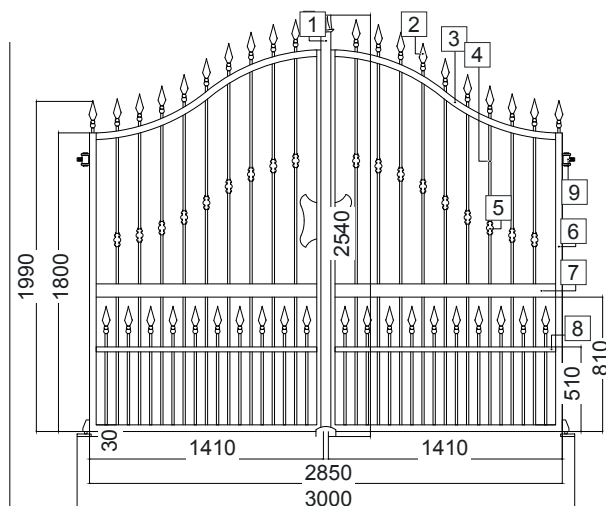

BATTENTE 3000

OMG-OPN-BAT-3000

Larghezza 3000 mm · ante 1410 + 1410

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 2850 mm


Quote verticali 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 160 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

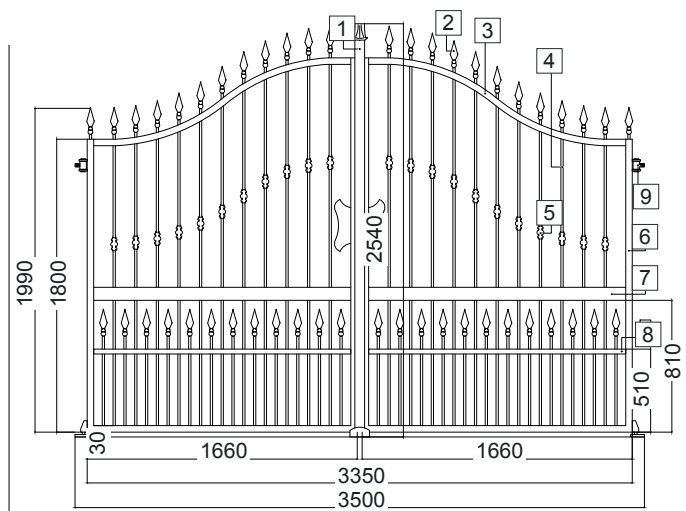

BATTENTE 3500

OMG-OPN-BAT-3500

Larghezza 3500 mm · ante 1660 + 1660

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 3350 mm


Quote verticali 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 185 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

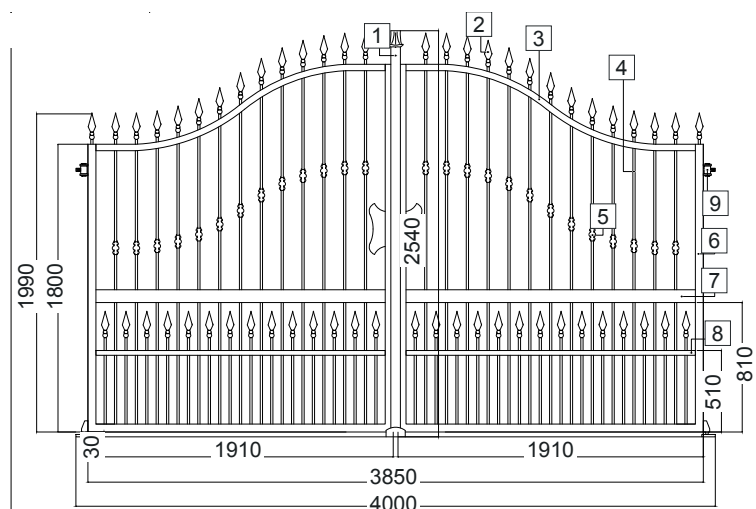

BATTENTE 4000

OMG-OPN-BAT-4000

Larghezza 4000 mm · ante 1910 + 1910

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 3850 mm

Quote verticali 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 230 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 50×50×3 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

OMEGA PANEL

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

Doppia curva e superfici compatte creano un design solido e contemporaneo.

Ante e pedonale · schede tecniche

11

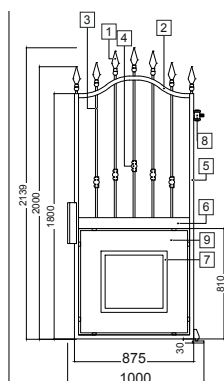

PEDONALE 1000


OMG-PNL-PED-1000

Larghezza 1000 mm · ante 875 · quote verticali 1800/2000/2139 mm

Pannello 810 mm · quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 47 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-9

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Lancia H 160 | 6 Tubolare 80×30×2 |
| 2 Cimasa doppia, piatto 30×6 | 7 Piatto 30×6 |
| 3 Quadro pieno 14 mm | 8 Cardine regolabile M20 |
| 4 Borchia a innesto | 9 Lamiera 15/10 |
| 5 Tubolare 30×30×2 | |

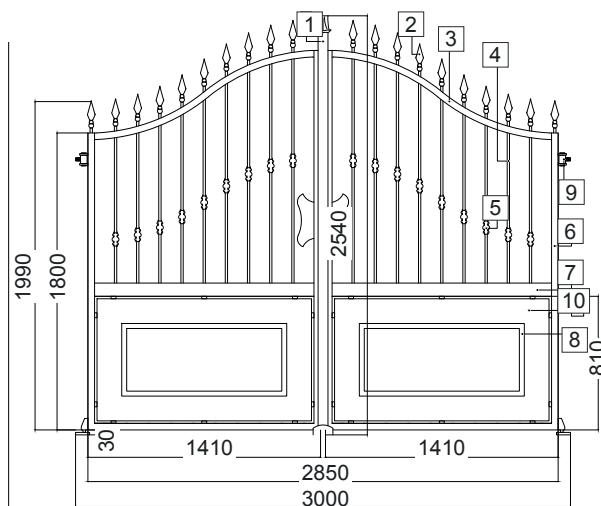

BATTENTE 3000

OMG-PNL-BAT-3000

Larghezza 3000 mm · ante 1410 + 1410

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 2850 mm


Pannello 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 160 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

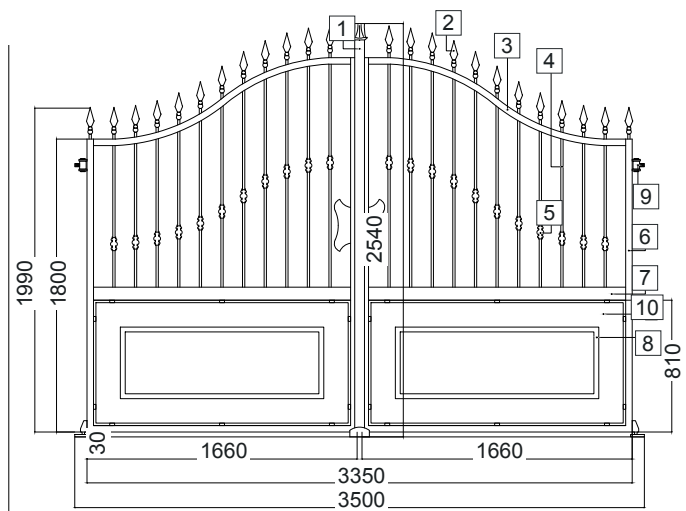

BATTENTE 3500

OMG-PNL-BAT-3500

Larghezza 3500 mm · ante 1660 + 1660

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 3350 mm


Pannello 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 185 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

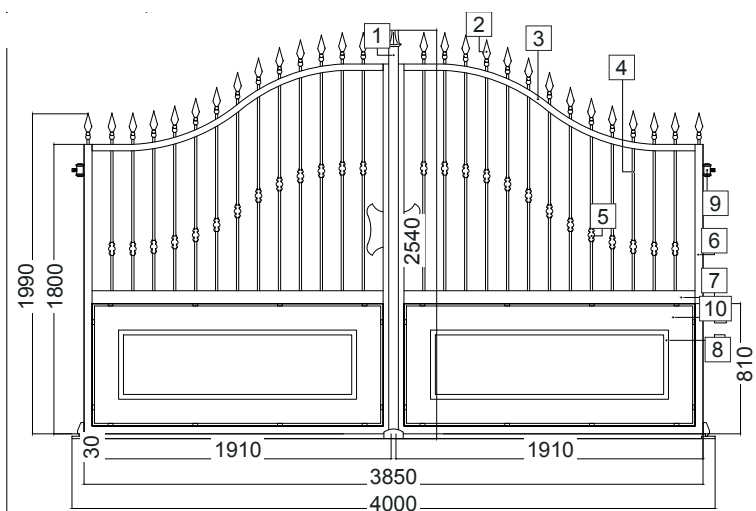

BATTENTE 4000

OMG-PNL-BAT-4000

Larghezza 4000 mm · ante 1910 + 1910

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 3850 mm

Pannello 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 230 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 50×50×3 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

BETA OPEN

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

La doppia cimasa arricchisce il disegno con armonia e presenza architettonica.

Ante e pedonale · schede tecniche

13

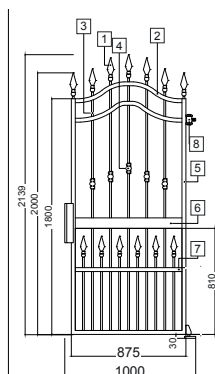

PEDONALE 1000


BET-OPN-PED-1000

Larghezza 1000 mm · ante 875 · quote verticali 1800/2000/2139 mm

Quota verticale 810 mm · quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 47 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-8

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Lancia H 160 | 6 Tubolare 80×30×2 |
| 2 Cimasa doppia, piatto 30×6 | 7 Piatto 30×6 |
| 3 Quadro pieno 14 mm | 8 Cardine regolabile M20 |
| 4 Borchia a innesto | |
| 5 Tubolare 30×30×2 | |

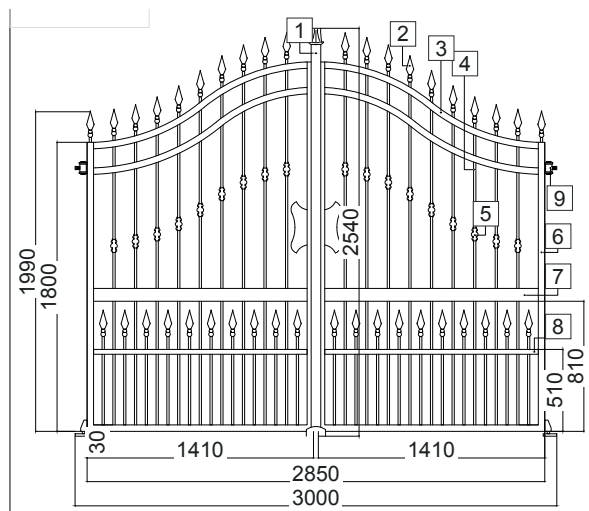

BATTENTE 3000

BET-OPN-BAT-3000

Larghezza 3000 mm · ante 1410 + 1410

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 2850 mm


Quote verticali 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 175 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

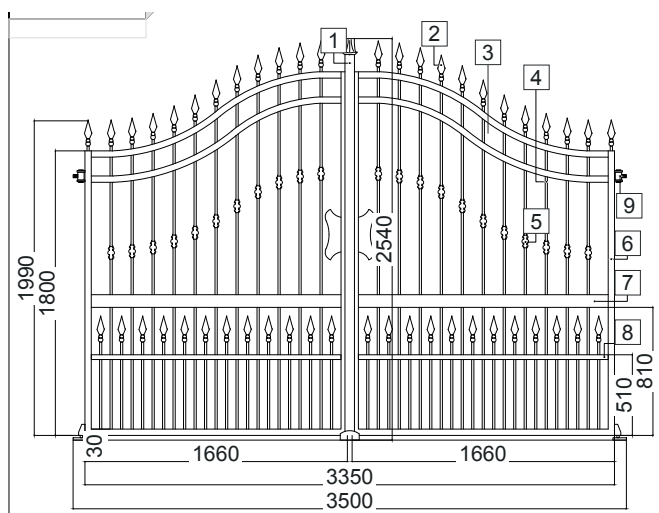

BATTENTE 3500

BET-OPN-BAT-3500

Larghezza 3500 mm · ante 1660 + 1660

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 3350 mm


Quote verticali 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 200 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

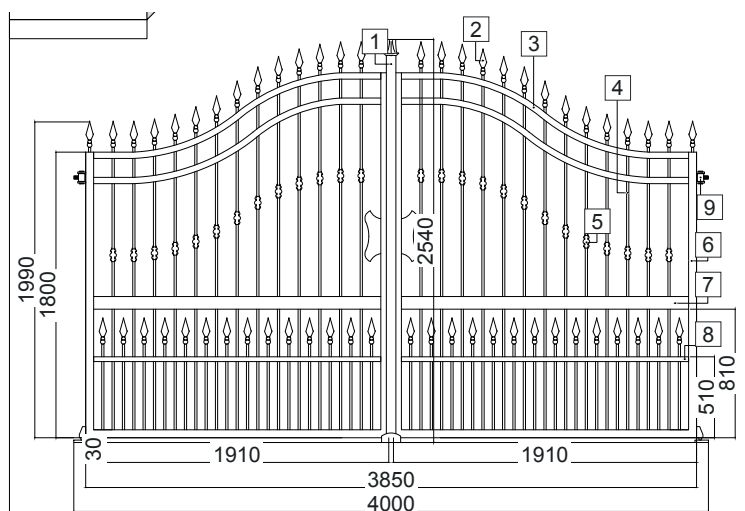

BATTENTE 4000

BET-OPN-BAT-4000

Larghezza 4000 mm · ante 1910 + 1910

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 3850 mm

Quote verticali 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 245 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 50×50×3 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

BETA PANEL

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

Curve ricercate e superfici compatte definiscono uno stile elegante e distintivo.

Ante e pedonale · schede tecniche

15

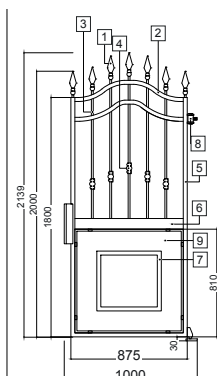

PEDONALE 1000


BET-PNL-PED-1000

Larghezza 1000 mm · ante 875 · quote verticali 1800/2000/2139 mm

Pannello 810 mm · quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 50 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-9

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Lancia H 160 | 6 Tubolare 80×30×2 |
| 2 Cimasa doppia, piatto 30×6 | 7 Piatto 30×6 |
| 3 Quadro pieno 14 mm | 8 Cardine regolabile M20 |
| 4 Borchia a innesto | 9 Lamiera 15/10 |
| 5 Tubolare 30×30×2 | |

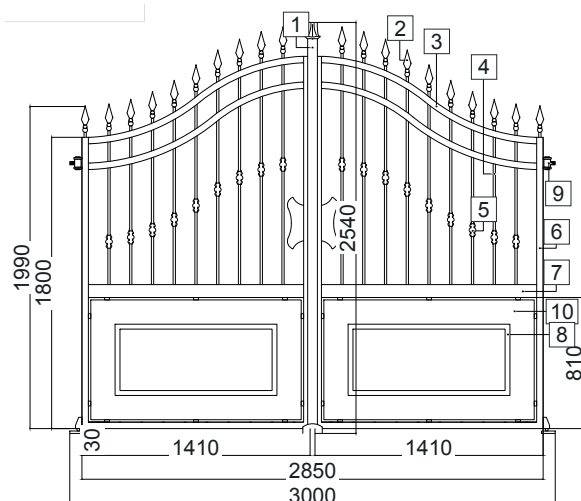

BATTENTE 3000

BET-PNL-BAT-3000

Larghezza 3000 mm · ante 1410 + 1410

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 2850 mm


Pannello 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 175 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

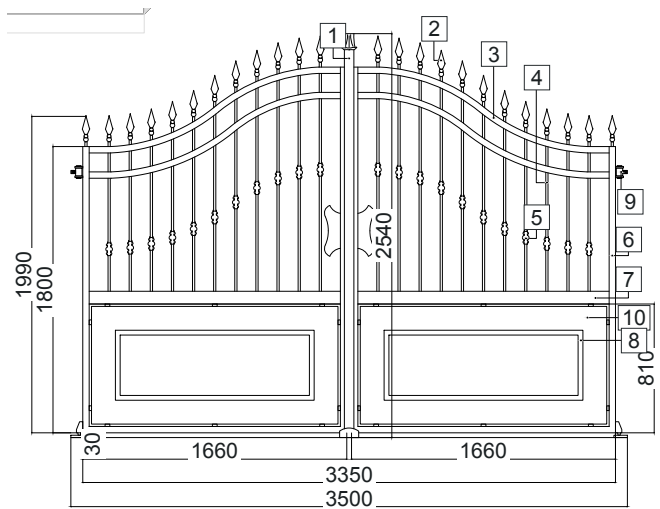

BATTENTE 3500

BET-PNL-BAT-3500

Larghezza 3500 mm · ante 1660 + 1660

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 3350 mm


Pannello 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 200 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

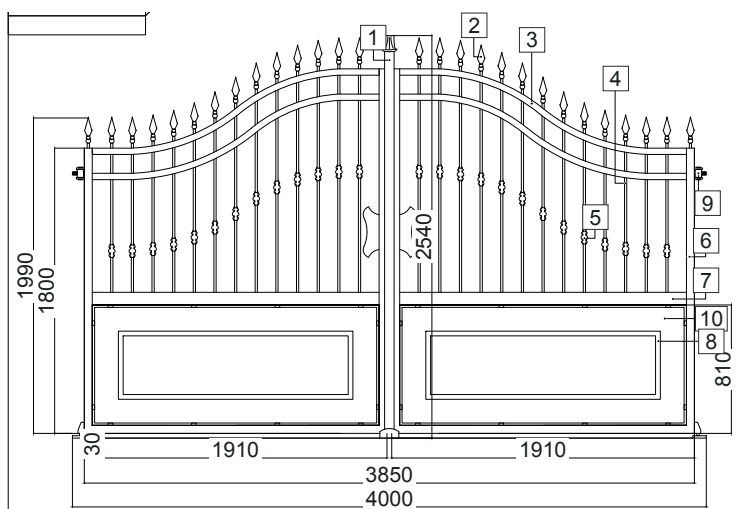

BATTENTE 4000

BET-PNL-BAT-4000

Larghezza 4000 mm · ante 1910 + 1910

Altezze 1800/1990/2540 mm · quota 3850 mm

Pannello 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 245 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 50×50×3 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

GAMMA OPEN

[Indice](#)


VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

Decorazioni superiori artigianali esprimono solidità, finitura e cura del dettaglio.

Ante e pedonale · schede tecniche

17

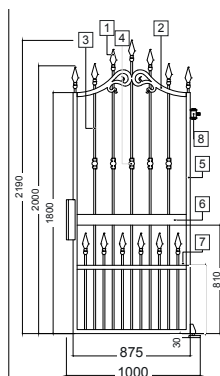

PEDONALE 1000


GAM-OPN-PED-1000

Larghezza 1000 mm · ante 875 · altezza 1800/2000/2190 mm

Quota 810 mm · quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 44 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-8

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Lancia H 160 | 6 Tubolare 80×30×2 |
| 2 Cimasa doppia, piatto 30×6 | 7 Piatto 30×6 |
| 3 Quadro pieno 14 mm | 8 Cardine regolabile M20 |
| 4 Borchia a innesto | |
| 5 Tubolare 30×30×2 | |

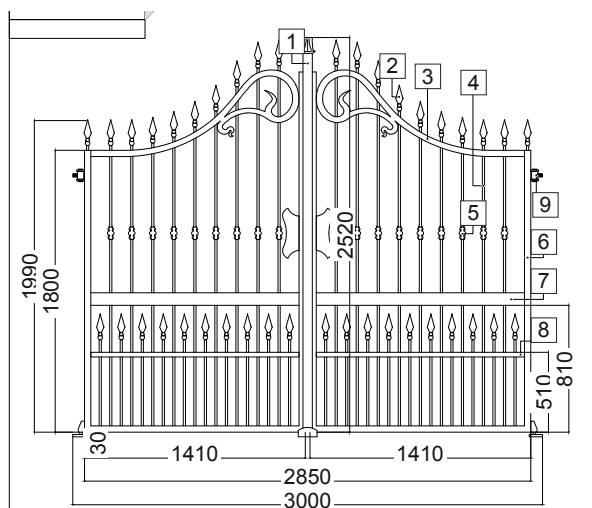

BATTENTE 3000

GAM-OPN-BAT-3000

Larghezza 3000 mm · ante 1410 + 1410

Altezze 1800/1990/2520 mm · quota 2850 mm


Quote 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 160 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

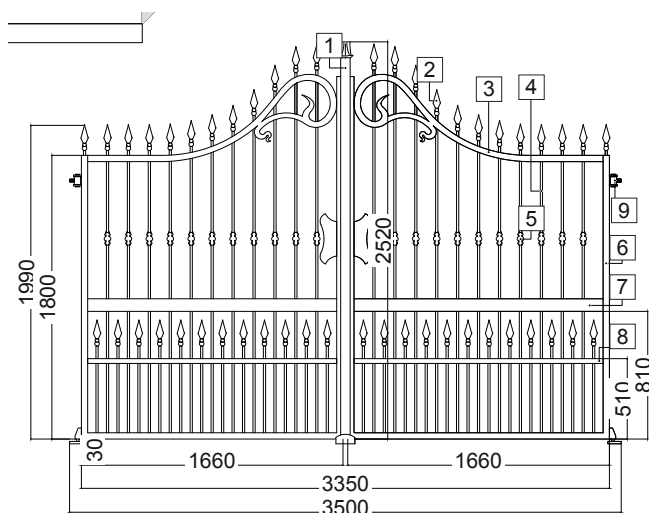

BATTENTE 3500

GAM-OPN-BAT-3500

Larghezza 3500 mm · ante 1660 + 1660

Altezze 1800/1990/2520 mm · quota 3350 mm


Quote 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 185 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

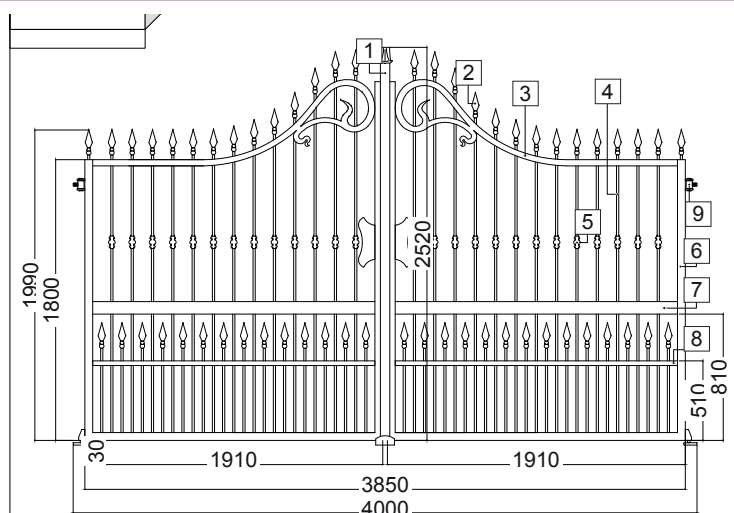

BATTENTE 4000

GAM-OPN-BAT-4000

Larghezza 4000 mm · ante 1910 + 1910

Altezze 1800/1990/2520 mm · quota 3850 mm

Quote 510/810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 230 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-9

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 50×50×3 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |

GAMMA PANEL

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

Lavorazioni superiori e superfici moderne creano un insieme elegante e scenografico.

Ante e pedonale · schede tecniche

19

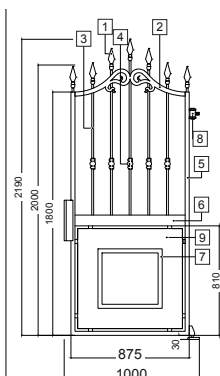

PEDONALE 1000


GAM-PNL-PED-1000

Larghezza 1000 mm · ante 875 · altezza 1800/2000/2190 mm

Quota 810 mm · quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 50 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-9

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Lancia H 160 | 6 Tubolare 80×30×2 |
| 2 Cimasa doppia, piatto 30×6 | 7 Piatto 30×6 |
| 3 Quadro pieno 14 mm | 8 Cardine regolabile M20 |
| 4 Borchia a innesto | 9 Lamiera 15/10 |
| 5 Tubolare 30×30×2 | |

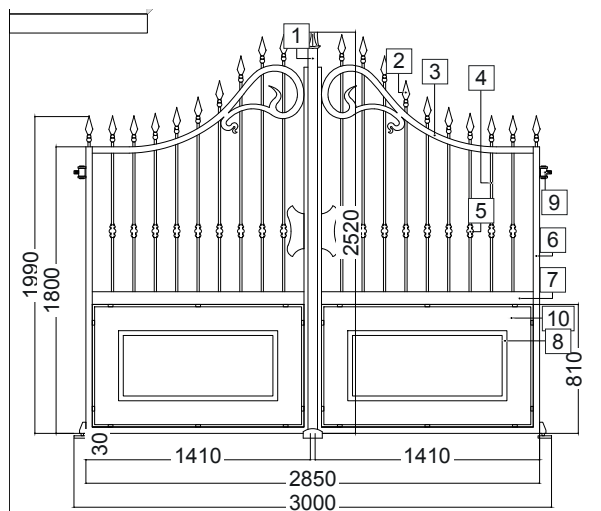

BATTENTE 3000

GAM-PNL-BAT-3000

Larghezza 3000 mm · ante 1410 + 1410

Altezze 1800/1990/2520 mm · quota 2850 mm


Quota 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 150 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 30×8 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

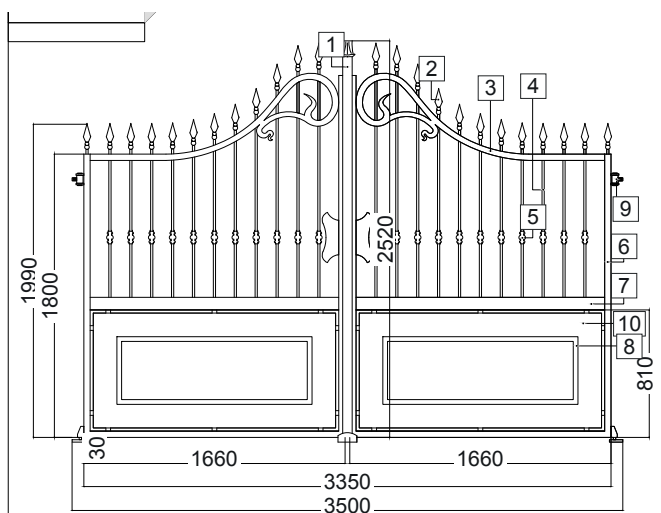

BATTENTE 3500

GAM-PNL-BAT-3500

Larghezza 3500 mm · ante 1660 + 1660

Altezze 1800/1990/2520 mm · quota 3350 mm


Quota 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 185 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 40×40×2 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

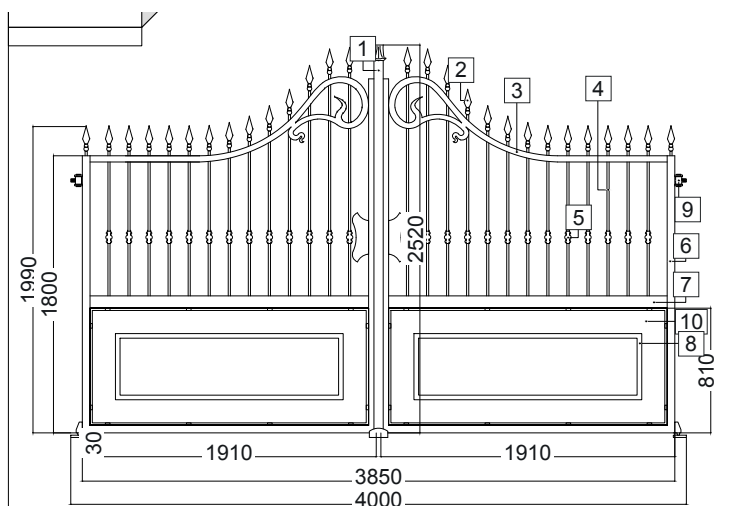

BATTENTE 4000

GAM-PNL-BAT-4000

Larghezza 4000 mm · ante 1910 + 1910

Altezze 1800/1990/2520 mm · quota 3850 mm

Quota 810 mm · quota 30 mm

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 230 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-10

- | |
|------------------------------|
| 1 Piatto battuta 60×6 |
| 2 Lancia H 160 |
| 3 Cimasa doppia, piatto 40×6 |
| 4 Quadro pieno 14 mm |
| 5 Borchia a innesto |
| 6 Tubolare 50×50×3 |
| 7 Tubolare 80×40×2 |
| 8 Piatto 30×6 |
| 9 Cardine regolabile M24 |
| 10 Lamiera 20/10 |

LINDA

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

Linee pulite e pannellature compatte definiscono un'estetica minimale e contemporanea.

Ante e pedonale · schede tecniche

21

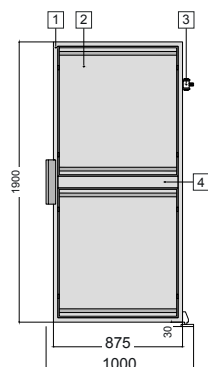

PEDONALE 1000


LIN-PED-1000

Larghezza 1000 mm · ante 875 · altezza 1900 mm

Quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 40 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-4

- 1 Tubolare 50×30×2
- 2 Lamiera 20/10 sagomata
- 3 Cardine regolabile M20
- 4 Tubolare 80×50×2

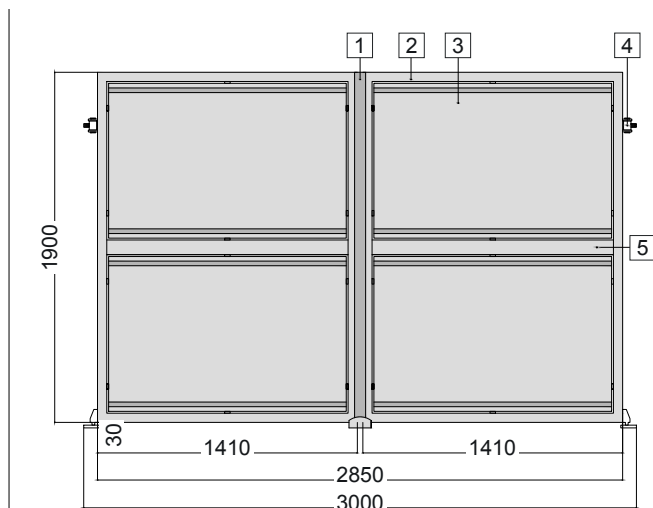

BATTENTE 3000

LIN-BAT-3000

Larghezza 3000 mm · ante 1410 + 1410

Altezza 1900 mm · quota 2850 mm


Quota 30 mm · lamiera sagomata

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 156 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-5

- 1 Piatto battuta 60×6
- 2 Tubolare 50×50×3
- 3 Lamiera 20/10 sagomata
- 4 Cardine regolabile M24
- 5 Tubolare 80×50×2

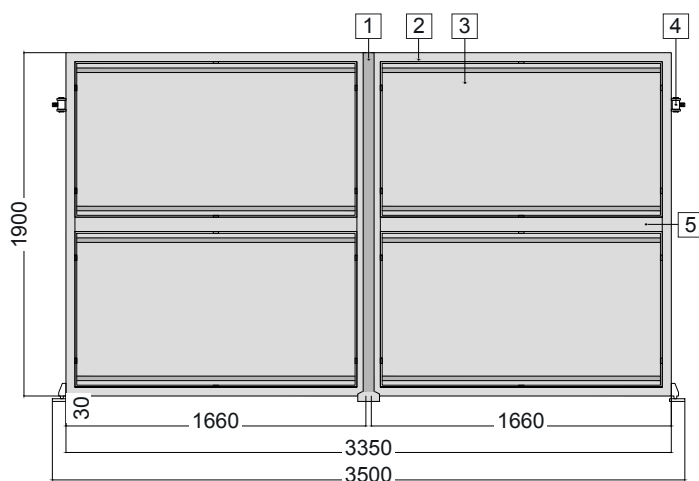

BATTENTE 3500

LIN-BAT-3500

Larghezza 3500 mm · ante 1660 + 1660

Altezza 1900 mm · quota 3350 mm


Quota 30 mm · lamiera sagomata

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 174 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-5

- 1 Piatto battuta 60×6
- 2 Tubolare 50×50×3
- 3 Lamiera 20/10 sagomata
- 4 Cardine regolabile M24
- 5 Tubolare 80×50×2

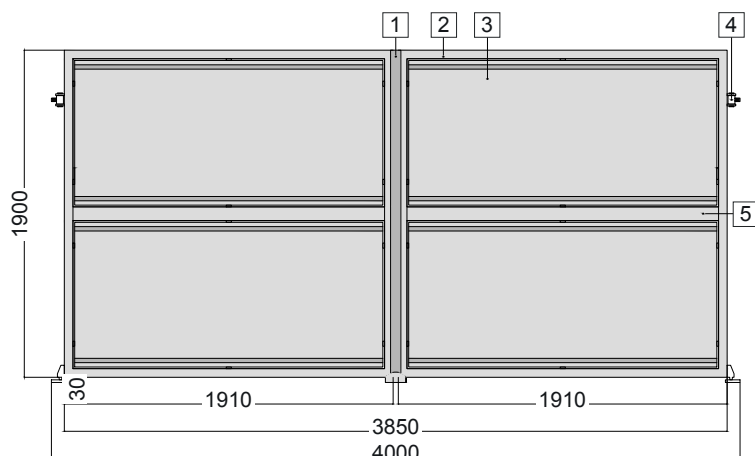

BATTENTE 4000

LIN-BAT-4000

Larghezza 4000 mm · ante 1910 + 1910

Altezza 1900 mm · quota 3850 mm

Quota 30 mm · lamiera sagomata

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 196 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-5

- 1 Piatto battuta 60×6
- 2 Tubolare 50×50×3
- 3 Lamiera 20/10 sagomata
- 4 Cardine regolabile M24
- 5 Tubolare 80×50×2

LINDA R

[Indice](#)

VISTA BATTENTE




BATTENTE E PEDONALE

Le lavorazioni laser alleggeriscono le superfici con eleganza e carattere.

Ante e pedonale · schede tecniche

23

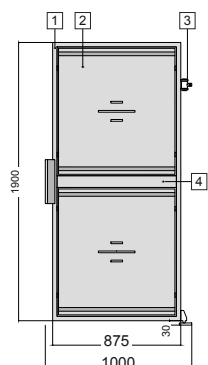

PEDONALE 1000


LIN-R-PED-1000

Larghezza 1000 mm · ante 875 · altezza 1900 mm

Quota 30 mm · serratura elettrica · peso stimato 40 kg

RICHIAMI PEDONALE 1-4

- 1 Tubolare 50×30×2
- 2 Lamiera 20/10 sagomata + incisioni plasma
- 3 Cardine regolabile M20
- 4 Tubolare 80×50×2

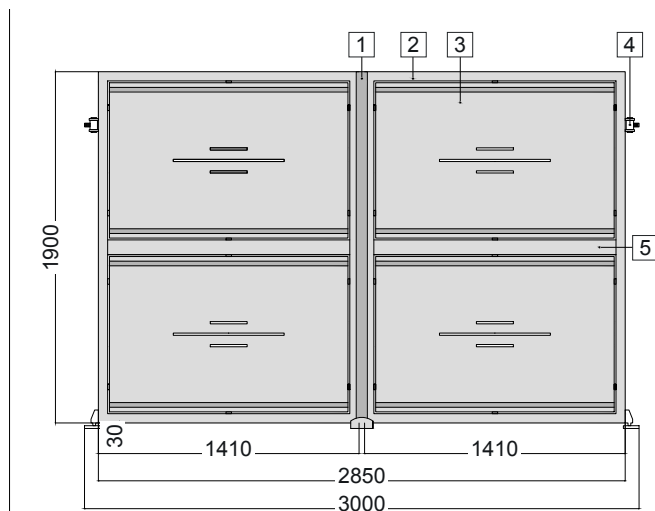

BATTENTE 3000

LIN-R-BAT-3000

Larghezza 3000 mm · ante 1410 + 1410

Altezza 1900 mm · quota 2850 mm


Quota 30 mm · lamiera sagomata

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 156 kg

RICHIAMI BATTENTE 3000 1-5

- 1 Piatto battuta 60×6
- 2 Tubolare 50×50×3
- 3 Lamiera 20/10 + incisioni plasma
- 4 Cardine regolabile M24
- 5 Tubolare 80×50×2

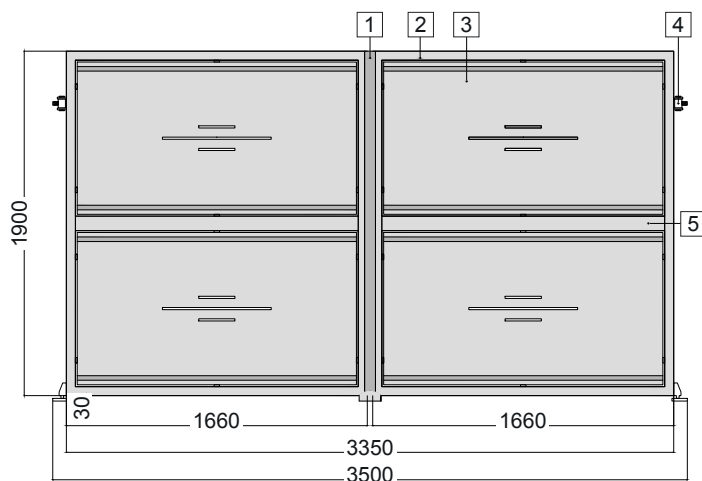

BATTENTE 3500

LIN-R-BAT-3500

Larghezza 3500 mm · ante 1660 + 1660

Altezza 1900 mm · quota 3350 mm


Quota 30 mm · lamiera sagomata

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 174 kg

RICHIAMI BATTENTE 3500 1-5

- 1 Piatto battuta 60×6
- 2 Tubolare 50×50×3
- 3 Lamiera 20/10 + incisioni plasma
- 4 Cardine regolabile M24
- 5 Tubolare 80×50×2

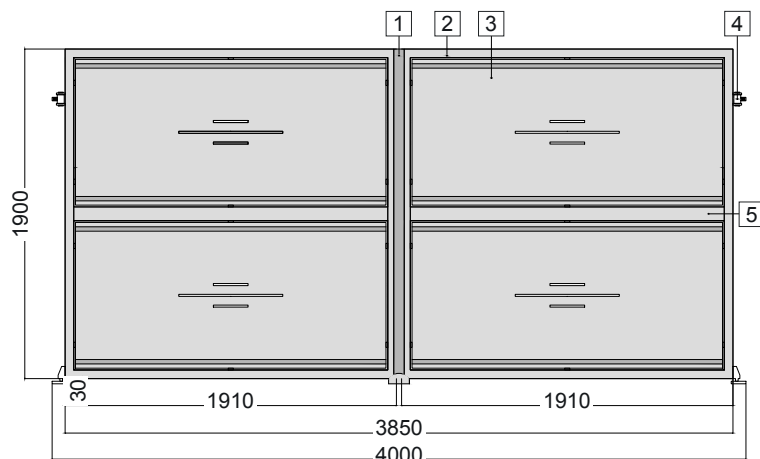

BATTENTE 4000

LIN-R-BAT-4000

Larghezza 4000 mm · ante 1910 + 1910

Altezza 1900 mm · quota 3850 mm


Quota 30 mm · lamiera sagomata

Serratura elettrica · paletto automatico

Peso stimato della coppia: 196 kg

RICHIAMI BATTENTE 4000 1-5

- 1 Piatto battuta 60×6
- 2 Tubolare 50×50×3
- 3 Lamiera 20/10 + incisioni plasma
- 4 Cardine regolabile M24
- 5 Tubolare 80×50×2



CANCELLI STANDARD

Battenti e pedonali

